GOLD LABEL®


La línea **GOLD LABEL**de DAYCO ofrece una
gama completa de correas
trapezoidales clásicas,
métricas y estrechas










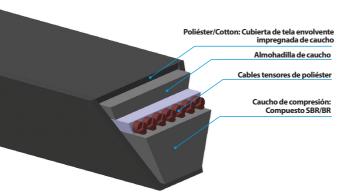


Características Técnicas

- Estabilidad dimensional superior
- Alta resistencia a sobrecargas y cargas de choque
- Resistencia al aceite, al calor y a la abrasión
- Rango de temperatura: -31°F (-35°C) a 160°F (70°C)
- Conductivo estático ISO1813
- Fabricado con tolerancia de longitud restringida para la combinación de conjuntos según ISO4184
- Diseñado con tecnología OEM
- Cumple con Reach y Prop65

GOLD LABEL Correas envueltas

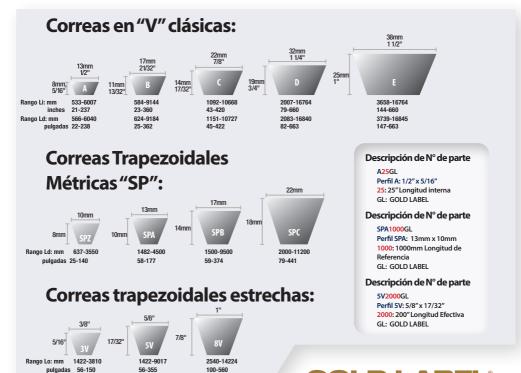



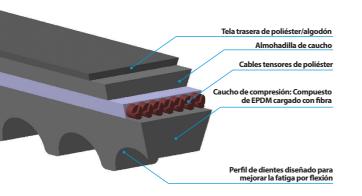

Características Técnicas:

- Buena resistencia a la abrasión y al ozono.
- Alto coeficiente de fricción (mayor capacidad de
- potencia frente a la correa envuelta)
- Muy buena resistencia al calor
- Rango de temperatura: -40°F (-40°C) a 302°F (150°C)
- Fabricado con tolerancia de longitud restringida para
- la combinación de conjuntos
- Conductivo estático ISO1813
- Diseñado con tecnología OEM
- Cumple con Reach y Prop65

GOLD LABEL Correas con bordes sin rematar



GOLD LABEL®

*= Bajo preparación

